

แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดง-คำเตย หมู่ที่ ๘ บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๑.ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2763 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละออง ในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขัง ราษฎรไม่สะดวกในการใช้สัญจรไปมา เห็นควรก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลนาขมิ้น

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔. เพื่อเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม

๓.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเขียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว
 - ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
 - ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นเชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้
 - (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอราคา กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์

๔.หลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญา

หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๕๘,๙๐๐.๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หลักประกันสัญญา

- ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

๕.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยต้องติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างการรับประกัน

- แผ่นป้ายโครงการก่อสร้างหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

งบประมาณ ๕,๑๗๘,๐๐๐ บาท (ตัวอักษร) ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

๖.แบบที่ใช้

ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมทางหลวงชนบท

๗.อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน

๘.สูตรปรับราคา (ค่า k)

งานถนนคสล.

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๙.ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐.การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๑๑.วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๕,๑๗๘,๐๐๐ บาท (ตัวอักษร) ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ราคากลางงานก่อสร้าง บาท (ตัวอักษร)

๑๒.การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๒ งวดงาน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ % ของวงเงินทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ % ของวงเงินทั้งหมด (งวดสุดท้าย)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแล้วเสร็จ

- หยอดขยายแนวรอยต่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาจ้างทุกประการ , ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน ๖๐ วัน

๑๓. การควบคุมงาน

ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในแต่ละสาขาข้างดังต่อไปนี้ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ๓๖๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้านขามเตี้ยเหนือ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐-๙๑๗

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด รวมระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.นาขมิ้น ๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)

ประธานคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)


(นายสมพงษ์ จรรยา)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)


(นายสำเร็จ รินทาง)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

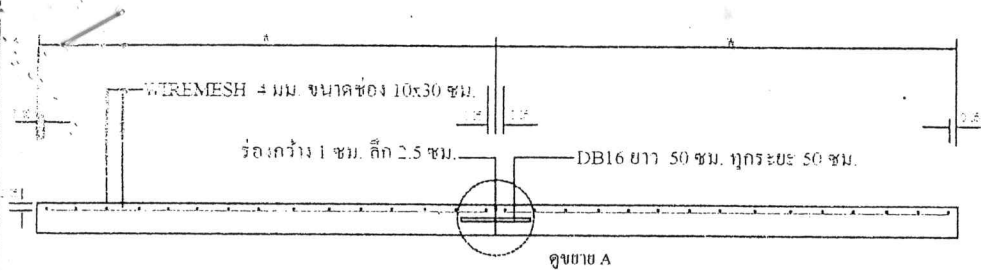


การเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT TO SCALE

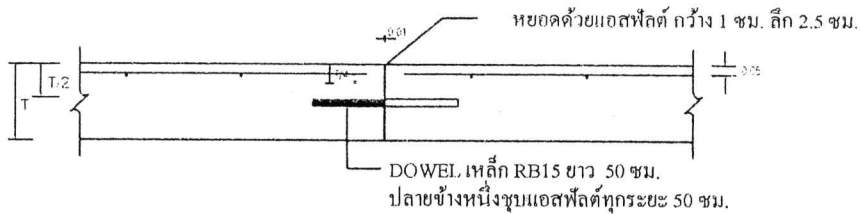


รอยต่อระหว่างแผ่นระยะ 10 เมตร

NOT TO SCALE

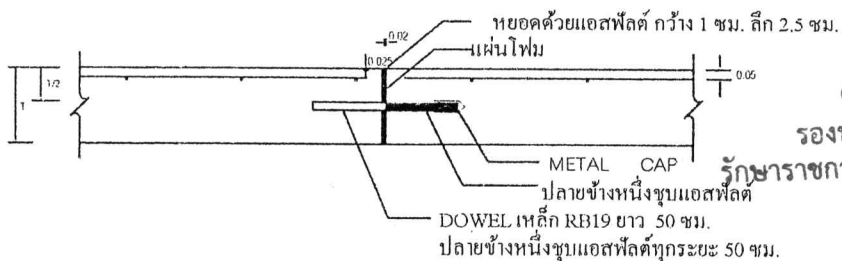

รอยต่อเพื่อการขยายตัวทุกระยะ 30 เมตร


NOT TO SCALE

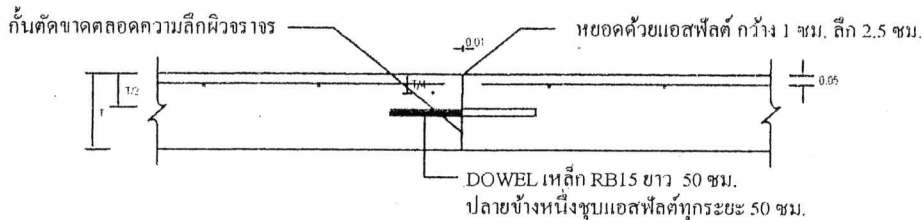

รอยต่อระหว่างก่อสร้าง (กรณีมีการหยุดเท)


NOT TO SCALE

หมายเหตุ .แบบเป็นแบบคัดลอกจากผู้จัดทำแบบ
ของกรมทางหลวงชนบท

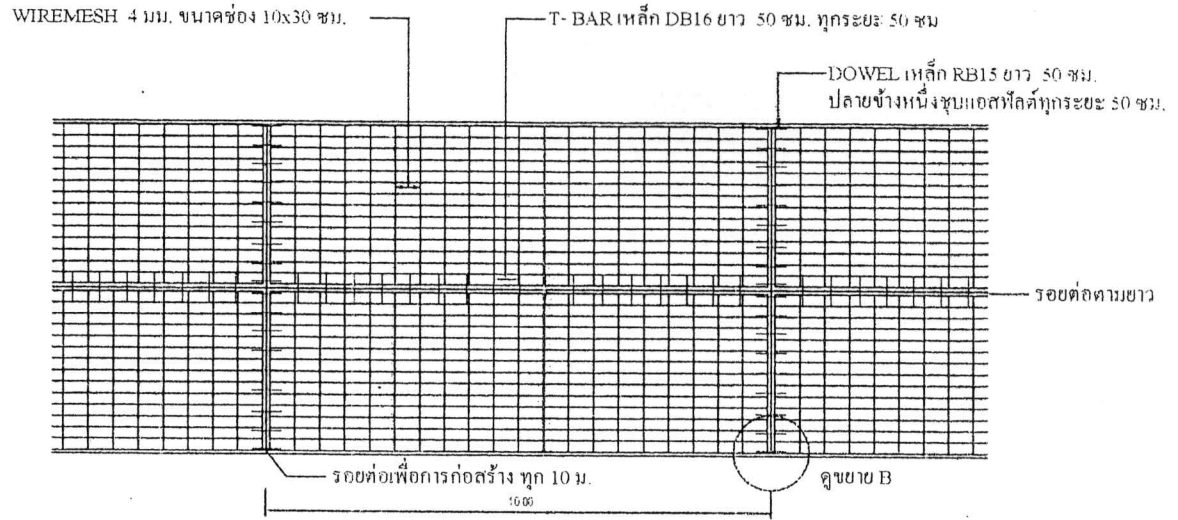

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT TO SCALE

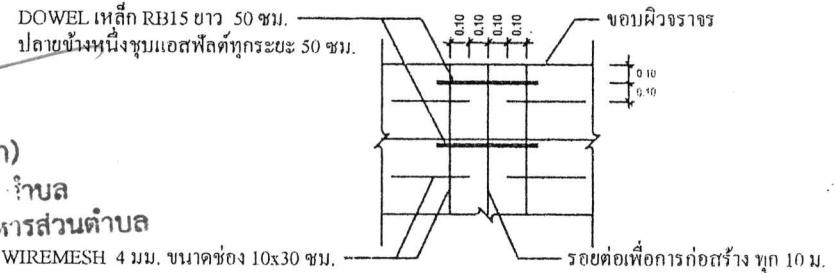

DETAIL (B)

การเสริมเหล็กและรอยต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


NOT TO SCALE

(นางวิจิตรภรณ์ ล้ามก)
รองปลัดองค์การบิ...
รักษาการแทนปลัดองค์การบิ...
กรมการส่วนตำบล

นายสมพงษ์ จรรยา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพงษ์ จรรยา
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน	
แบบ	แปลนเสริมเหล็กรอยต่อถนน รูปตัด ขยายถนน
เขียนแบบ	นาย สมพงษ์ จรรยา
ออกแบบ	
ตรวจ	ปลัด อบต.นาขามัน
อนุมัติ	นายก อบต.นาขามัน
แบบเลขที่	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แผ่นที่ 1

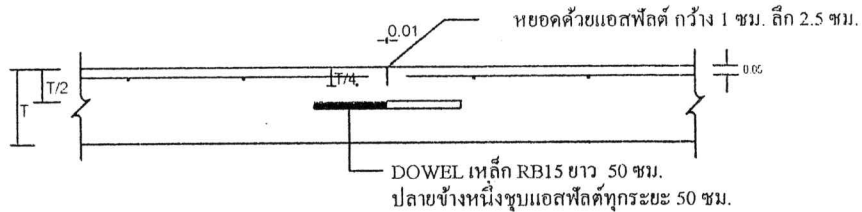


รอยต่อระหว่างแผ่นระยะ 10 เมตร

NOT TO SCALE

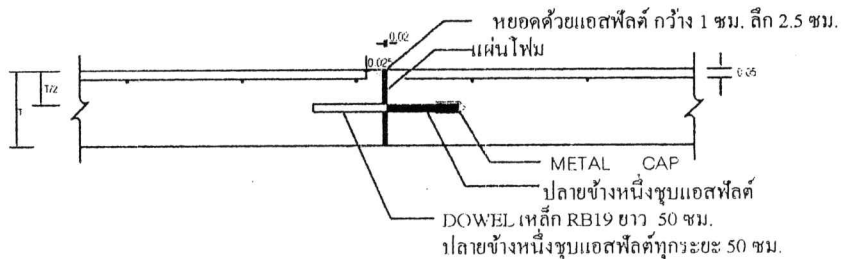

รอยต่อเพื่อการขยายตัวทุกระยะ 30 เมตร

NOT TO SCALE

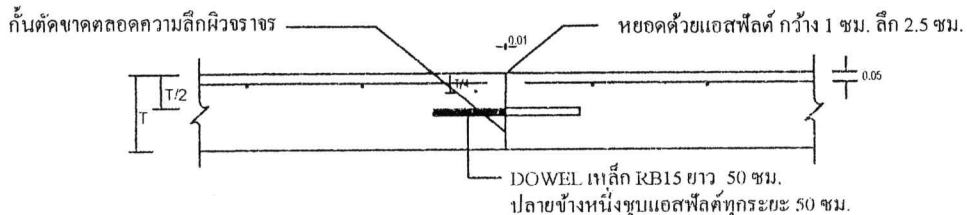


รอยต่อระหว่างก่อสร้าง (กรณีมีการหยุดเท)

NOT TO SCALE

หมายเหตุ แบบเป็นแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานถนน คสล.
ของกรมทางหลวงชนบท


WIREMESH 4 มม. ขนาดช่อง 10x30 ซม.

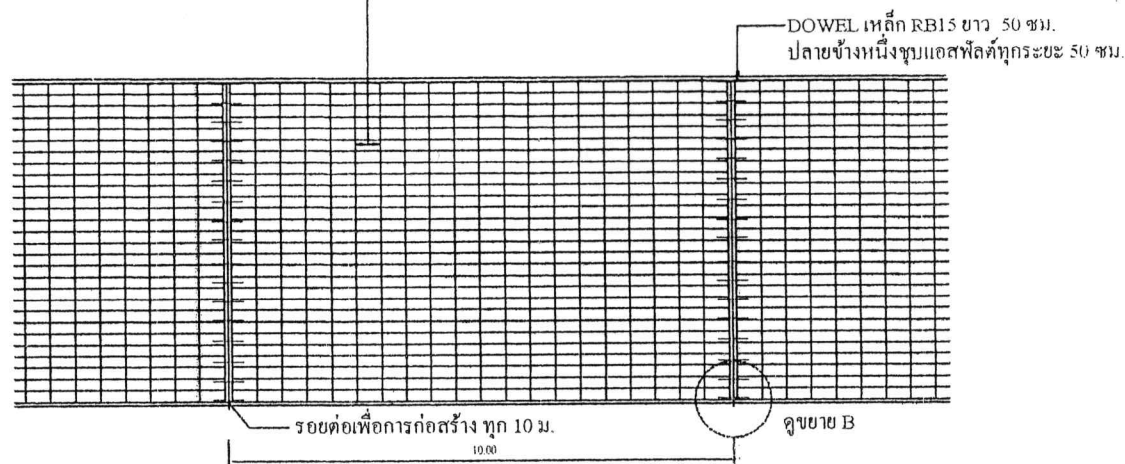

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT TO SCALE

DOWEL เหล็ก RB15 ยาว 50 ซม.
ปลายข้างหนึ่งซุ่มแอสฟัลต์ทุกระยะ 50 ซม.

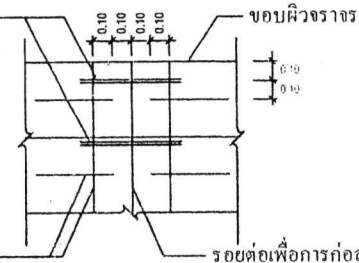

DETAIL B

การเสริมเหล็กและรอยต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT TO SCALE

(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)
รองปลัดองค์การบริหาร
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาล
WIREMESH 4 มม. ขนาดช่อง 10x30 ซม.

นายสมพงษ์ จรรยา
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสำเร็จ รินทาง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิจิตร คำมุก โทร 082-5395394

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น	
แบบ	แปลนเสริมเหล็กขยตงถนน รูปตัด ขยายถนน
เขียนแบบ	นาย สมพงษ์ จรรยา
ออกแบบ	
ตรวจ	ปลัด อบต.นาหมื่น
อนุมัติ	นายก อบต.นาหมื่น
แบบเลขที่	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แผ่นที่ 3

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของเหล็กเดือย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของพื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น มม.
	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการเจาะร่อง และการยาแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
ชนิดของรอยต่อ รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร	(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก) รองปลัดองค์การบริหาร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

นายสมพงษ์ จิวภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ แบบเป็นแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานถนน คสล.
ของกรมการทางหลวงชนบท

(นายสำเร็จ รินทาง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม	
แบบ	รายการประกอบแบบ
เขียนแบบ	นาย สมพงษ์ จิวภูมิ
ออกแบบ	
ตรวจ	ปลัด อบต. นาขาม
อนุมัติ	นายก อบต. นาขาม
แบบเสร็จ	วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตรหรือเซนติเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงชนบท
3. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 30 เมตร
4. วัสดุยาวรอยต่อแบบยึดหยุ่นด้วยแอสฟัลต์
5. ผู้รับจ้างสามารถใช้ WIRE MESH แทน BAR MESH ได้
6. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGTUDINALJOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจรโดยให้อยู่ดุลพินิจของผู้ออกแบบ
7. กำลังคอนกรีตของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 70% ของกำลังอัดที่ 280 กก./ตร.ซม. หรือ 196 กก./ตร.ม. เมื่อเทียบกำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน ในกรณีที่ต้องตรวจรับงานจ้าง
8. ต้องบ่มคอนกรีตให้ได้ตามอายุที่ 28 วัน

(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพงษ์ จรรยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสำเร็จ รินทาง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ แบบเป็นแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานถนน คสล.
ของกรมการทางหลวงชนบท

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน	
แบบ	รายการประกอบแบบ
เขียนแบบ	นาย สมพงษ์ จรรยา
ออกแบบ	
ตรวจ	ปลัด อบต.นาขามัน
อนุมัติ	นายก อบต.นาขามัน
แบบเลขที่	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 2

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นายสมศักดิ์ พันธุ์เทพ
เลขประจำตัวประชาชน 3450500597694
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา
ระดับ สามัญวิศวกร เลขที่ใบอนุญาต 12159
วันอนุญาต 11 เม.ย. 2560 วันสิ้นสุด 10 เม.ย. 2565
ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 159620
วันออกบัตร 12 เม.ย. 2560 วันหมดอายุ 10 เม.ย. 2565

ผู้ได้รับใบอนุญาต

Handwritten notes:
 0/3501100 น.น.จ.ร.อ. ๐๐๐.๓๐๘๕
 ๐/พ.๓๐๘๕ ๐.๔๐๓๕
 ๐/พ.๓๐๘๕ ๐.๔๐๓๕
 ๐/พ.๓๐๘๕ ๐.๔๐๓๕



195049



Signature
 (นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Signature
 นายสมพงษ์ จรรยง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

Signature
 (นายสำเร็จ รินทาง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

ประเภท โครงการก่อสร้าง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 วงเงินค่าก่อสร้าง
 แหล่งเงินค่าก่อสร้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันที่.....
 วันที่.....
 โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีประชาชน

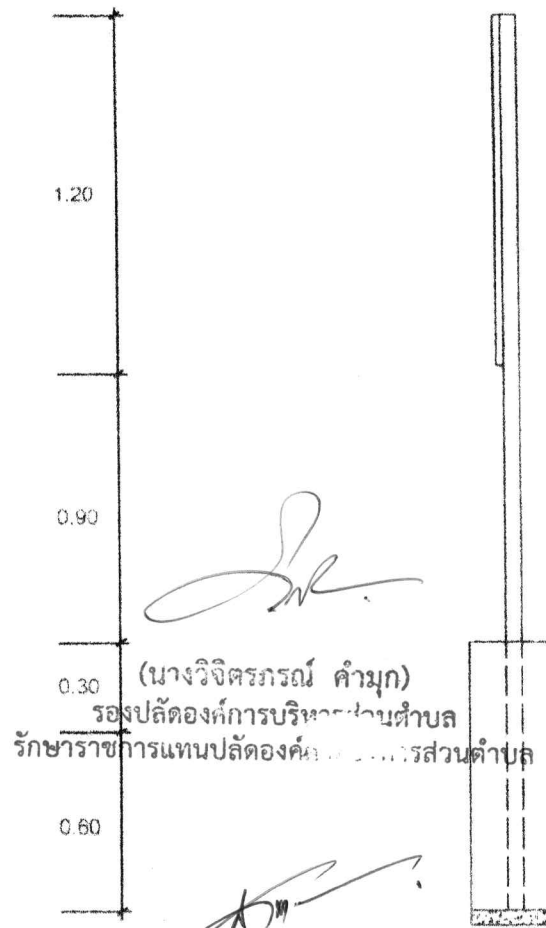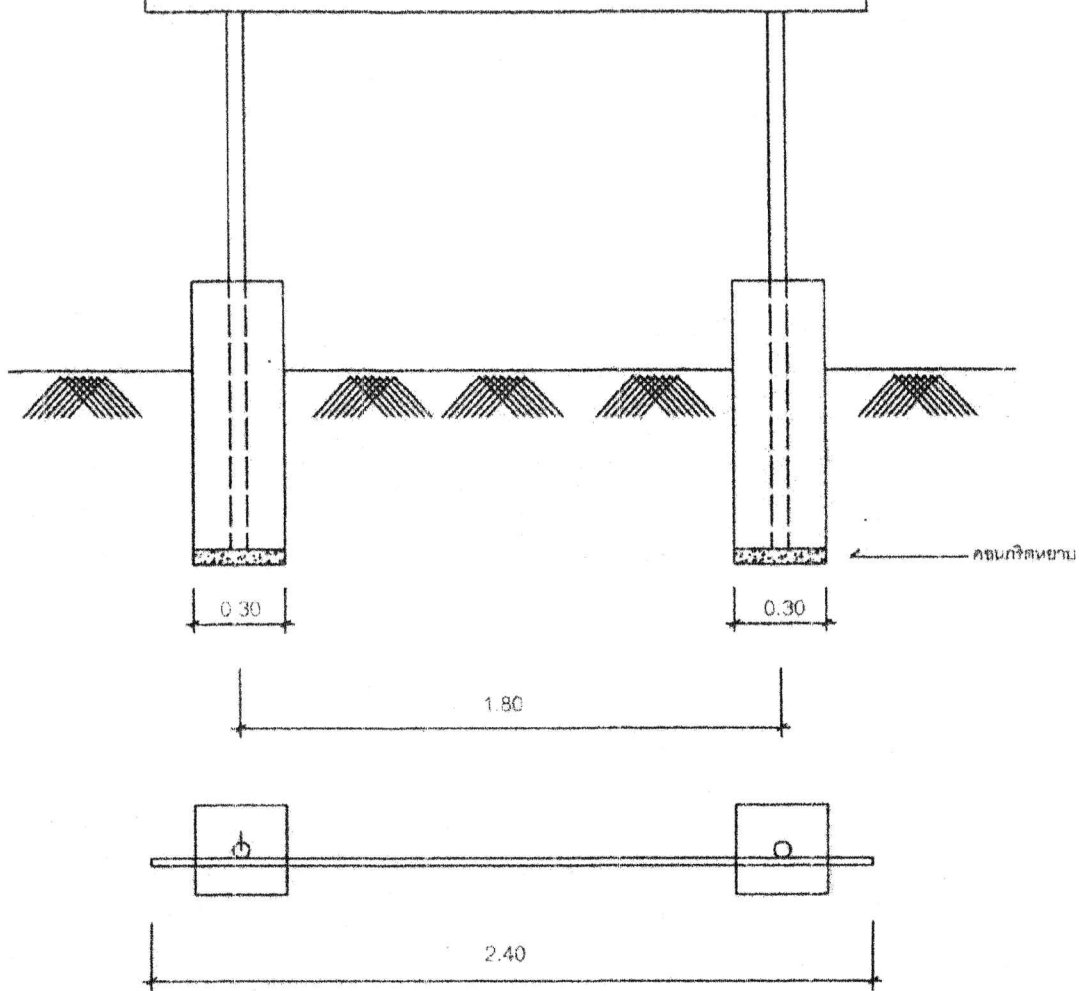

(Handwritten signature)


(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(Handwritten signature)

(นายสมพงษ์ จรรยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	
แบบ	รูปตัดป้าย
เขียนโดย	นาย สมพงษ์ จรรยา
ตรวจ	ปลัด อบต. นาขมิ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง	นาย อ. สมพงษ์ จรรยา
แบบเลขที่	วันที่ 20 มีนาคม 2563 แผ่นที่ 1

(นายสุวัจน์ รัตนวง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

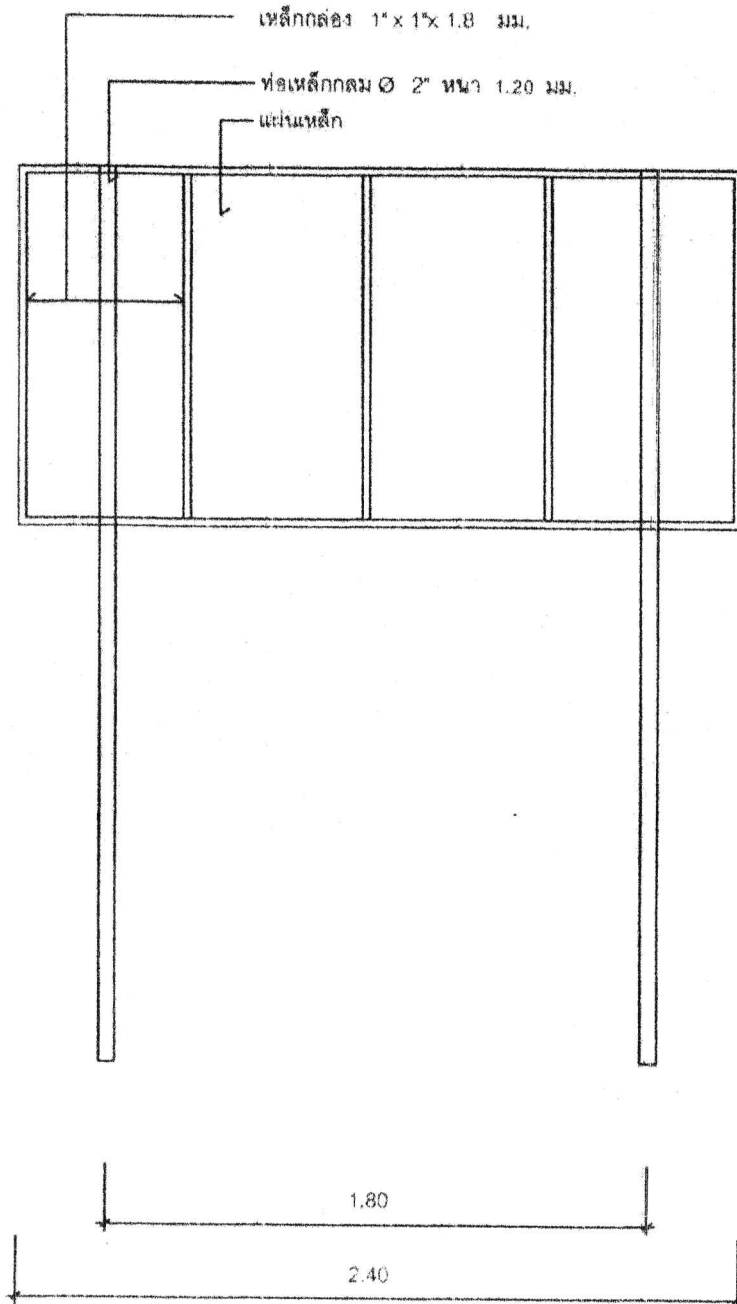

1.20
 1.80

(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพงษ์ จรรยพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามื่น	
แบบ	ไปรษณีย์
เขียนแบบ	นาย สมพงษ์ จรรยพงษ์ (นายสมเด็จ รินทาง)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	
แบบเลขที่	วันที่ 20 มีนาคม 2563 แผ่นที่ 2

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....
 โทร.

2 ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

3 ปริมาณงานก่อสร้าง (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้)

4 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล).....

5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.....

6 วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ

7 ราคากลาง ค่าก่อสร้าง

8 วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

9 ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพงษ์ จรรยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสำเร็จ รินทาง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม